ネットキャビ・オプション No.10
電源コンセントバー（型式:N1E-00B6）

NetCabi
ネット・キャビ

取扱説明書　⚠注意

ご使用になる前に必ずお読みください。
（本書は大切に保管してください。）

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

1 取付方法　⚠注意

① ラックマウントの場合は短い取付金具を、本体取付けの場合は長い取付金具を下図を参考に取付けます。
② ラックマウントの場合は化粧ネジにて取付けます。
③ 本体取付けの場合はM4ネジにて本体フレームに取付けます。
取付けの際、本体フレームに標準で付いているケーブルクランプが邪魔になるときは、はずすまたは位置を変えてください。また棚が邪魔になるときは棚の位置を変えてください。

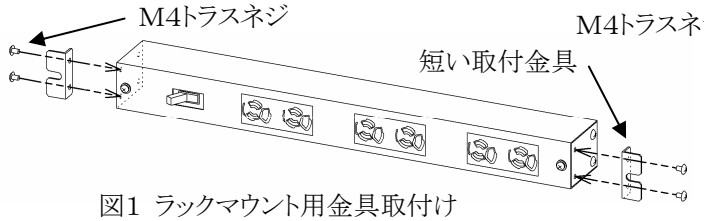

図1 ラックマウント用金具取付け

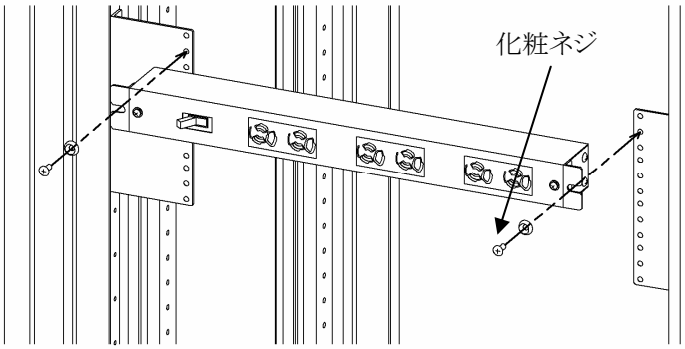

図2 ラックマウンアングルトへの取付け

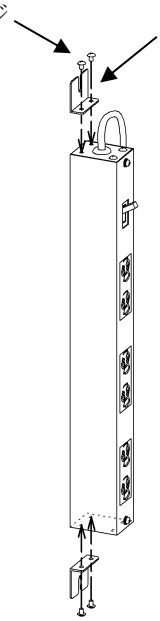

図3 本体取付け用金具取付け

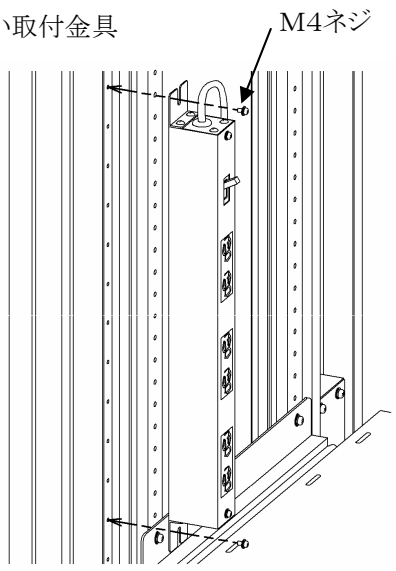

図4 本体フレームへの取付け

⚠注意　電源ケーブル、コード、プラグの取り扱いには注意してください。
感電・火災の原因となります。

2 仕様

品名	電源コンセントバー
型式	N1E－00B6
寸法(㎜)	W44×H445(19"取付483、本体取付518)×D56
コンセント口	6ヶ口（15A接地2極抜け止め AC125V－15A 合計1，500Wまで）
電源ケーブル	5m（15A接地2極プラグ付）

SDS エスディエス株式会社　本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 076(274)1003　FAX 076(274)0399
[URL] http://www.world-sds.co.jp [e-mail] netcabi@world-sds.co.jp

ネットキャビ・オプション No.10
電源コンセントバー（型式:N1E-00B6）

NetCabi
ネット・キャビ

取扱説明書　⚠注意

ご使用になる前に必ずお読みください。
（本書は大切に保管してください。）

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

1 取付方法　⚠注意

① ラックマウントの場合は短い取付金具を、本体取付けの場合は長い取付金具を下図を参考に取付けます。
② ラックマウントの場合は化粧ネジにて取付けます。
③ 本体取付けの場合はM4ネジにて本体フレームに取付けます。
取付けの際、本体フレームに標準で付いているケーブルクランプが邪魔になるときは、はずすまたは位置を変えてください。また棚が邪魔になるときは棚の位置を変えてください。

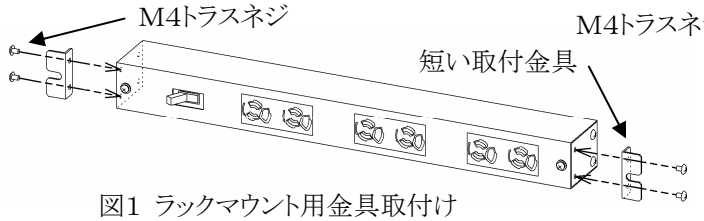

図1 ラックマウント用金具取付け

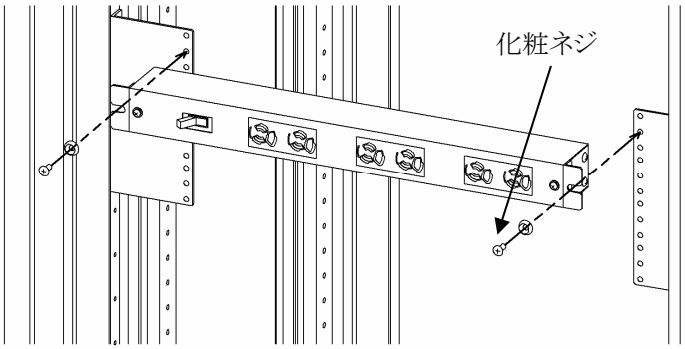

図2 ラックマウンアングルトへの取付け

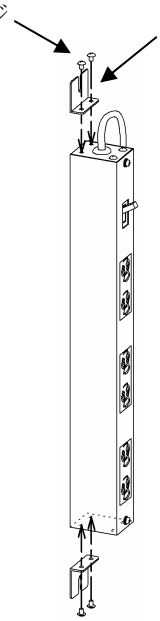

図3 本体取付け用金具取付け

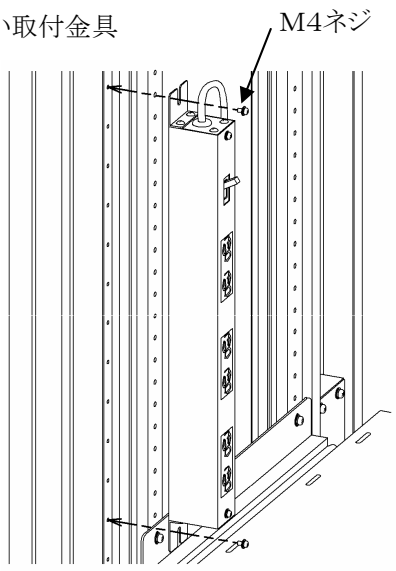

図4 本体フレームへの取付け

⚠注意　電源ケーブル、コード、プラグの取り扱いには注意してください。
感電・火災の原因となります。

2 仕様

品名	電源コンセントバー
型式	N1E－00B6
寸法(㎜)	W44×H445(19"取付483、本体取付518)×D56
コンセント口	6ヶ口（15A接地2極抜け止め AC125V－15A 合計1，500Wまで）
電源ケーブル	5m（15A接地2極プラグ付）

SDS エスディエス株式会社　本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 076(274)1003　FAX 076(274)0399
[URL] http://www.world-sds.co.jp [e-mail] netcabi@world-sds.co.jp